

Ausführung der Modelle

Unsere Läden sind in den Holzarten Kiefer, Meranti, Eiche, Teak und Niangon, aus einseitig astreinem Holz (lasierfähig), in Fichte und Lärche (mit verwachsenen Ästen) lieferbar und werden nach Ihren Maßen angefertigt.

Sorgfältige, fachmännische Holzauswahl aus gut abgelagertem Holz bieten Ihnen ein Höchstmaß an Stehvermögen und Witterungsbeständigkeit. Unsere Hölzer werden in der Luft vorgetrocknet und in modernen Trockenkammern auf eine Endfeuchte von $12\% \pm 3\%$ nachgetrocknet.

Alle Läden sind wasserfest verleimt und können auf Wunsch fertig lackiert geliefert werden.

Alle Modelle sind in Rund- bzw. Segmentbogenausführung sowie für schräge Fenster und als Aussteller lieferbar.

Ihre besonderen Wünsche erfüllen wir auf Anfrage.


Die passenden Beschläge entnehmen Sie bitte unserer Beschlagliste.

Bitte bedenken Sie, daß unsere Fensterläden aus Massivholz gefertigt werden. Leichtes Verziehen, Aufquellen, Schwinden, Farbabweichungen oder Rißbildungen aufgrund von Spannungen im Holz sind werkstoffbedingt und berechtigen zu keiner Reklamation.

Modell Waldberg



Ein Klappladen mit zurückgestellten Jalousiebrettchen. Bei guter Belüftung ist keine waagerechte Durchsicht möglich. Die zurückliegenden, abgerundeten Lamellen sind beidseitig in den Rahmen eingestemmt und stehen nicht über.

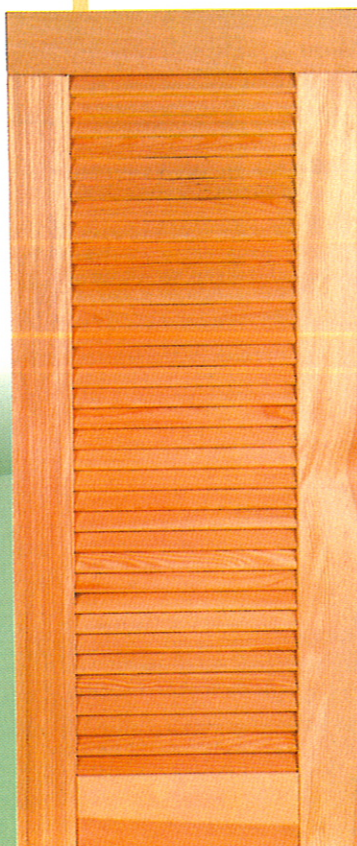

Maße:	
Rahmenstärke	30 mm
Rahmenbreite	
(oben und aufrecht)	80 mm
Rahmenbreite unten	80-120 mm
Lamellen	10/31 mm

Modell Sandberg



In die Rahmenkonstruktion sind 2 abgeplattete Füllungen eingenuet (unten überschoben). Bei geschlossenen Läden ist somit kein Lichteinfall möglich.



Maße:	
Rahmenstärke	30 mm
Rahmenbreite ringsum	80 mm
Stärke der Füllung	22 mm

Modell Kirchberg



Die überstehenden Jalousiebrettchen geben dem Laden ein markantes Erscheinungsbild. Die Jalousien sind seitlich eingezapft und liegen 10 mm auf den aufrechten Friesen. Durch die weiten Abstände wird ein sehr großer Lüftungseffekt erzielt.




Maße:	
Rahmenstärke	30 mm
Rahmenbreite	
(oben und aufrecht)	80 mm
Rahmenbreite unten	80-120 mm
Lamellen	10/70 mm

Modell Feuerberg



Eine Kombination aus Modell Kirchberg und Modell Sandberg. Aufteilung nach Wahl. Auch mit zurückliegenden Lamellen lieferbar.

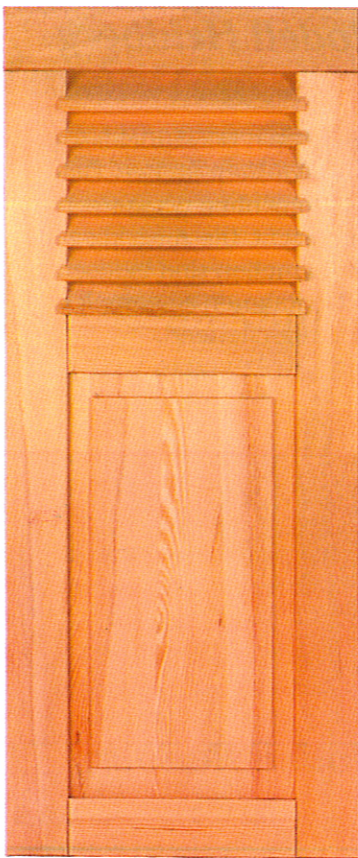

Modell Arnsberg



Die Füllung besteht aus speziellen FU-Platten mit Messerdeckfurnier alle 70 mm mit V-Nuten, ringsum eingenetet, unten überschoben.




Maße:
Rahmenstärke 30 mm
Rahmenbreite ringsum 80 mm
Füllungsbrettchen FU-Platte 12 mm


Modell Kreuzberg



Ein rustikaler Klappladen, bei dem 2 Gradleisten die Stabilität gewährleisten. Auch aus Mehrschichtplatte lieferbar.

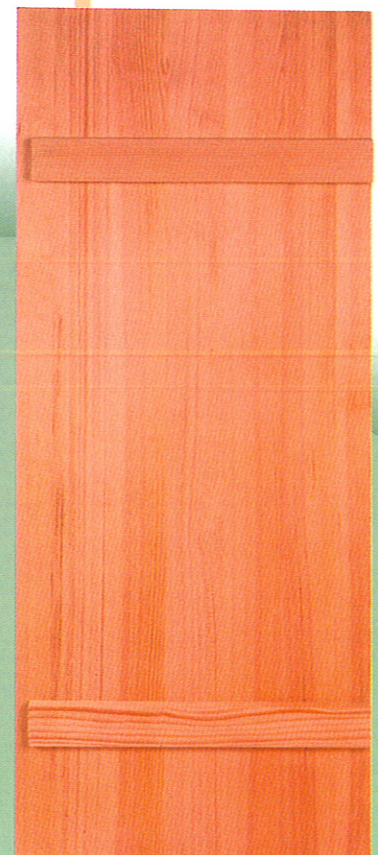

Modell Schloßberg



Ein Klappladen mit beweglichen Lamellen. Lüftung und Lichteinfall sind somit stufenlos regelbar. Die Verschlussstellung und Spaltlüftung kann fixiert werden. Selbstverständlich ist der Laden von der Außenseite nicht zu öffnen.

Maße:
Rahmenstärke 40 mm
Rahmenbreite oben und aufrecht 80 mm
Rahmenbreite unten 80-140 mm
Lamellen 10/70 mm



Maße:
Ladenstärke 25 mm
Gradleisten 60/30 mm


Modell Auersberg



Die Füllung besteht aus wetterfester Furnierplatte mit horizontal gefrästen Schattennuten. Sowie vierseitig eine Schattenfuge von 1 cm zum Rahmen.



Maße:
Rahmenstärke 30 mm
Rahmenbreite ringsum 80 mm
Füllungsstärke 20 mm

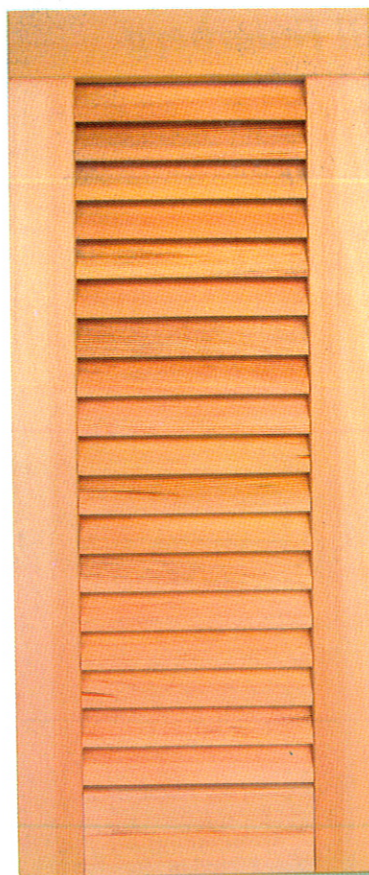


Maße:
Rahmenstärke 30 mm
Rahmenbreite oben und aufrecht 80 mm
Rahmenbreite unten 80-120 mm
Lamellen 10/50 mm

Modell Heidelberg




Klappladen mit zurückliegenden Jalousiebrettchen. Gute Belüftung ohne waagerechte Durchsicht. Die zurückliegenden Lamellen sind beidseitig in den Rahmen eingezapft und nicht überstehend.

Modell Roßberg






Die Füllung besteht aus wetterfester Furnierplatte mit diagonal gefrästen Schattennuten, ringsum eingenuet (unten überschoben). Sowie vierseitig eine Schattenfuge von 1 cm zum Rahmen.

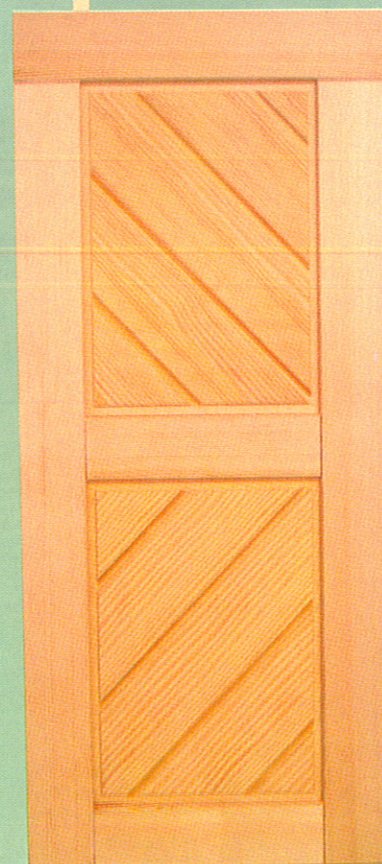

Maße:
Rahmenstärke 30 mm
Rahmenbreite ringsum 80 mm
Füllungsstärke 20 mm

Empfehlungen für Aufmaß

Die Skizzen zeigen die häufigsten Anschlagarten und sollen Ihnen bei der Maßaufnahme als Anhaltspunkt dienen. Die genauen Maße richten sich nach den Gegebenheiten am Bau

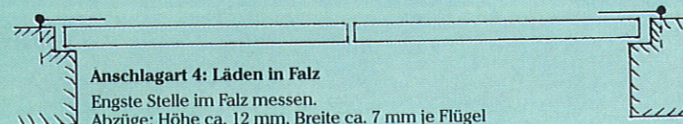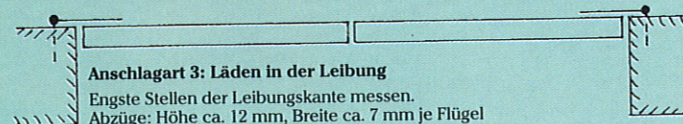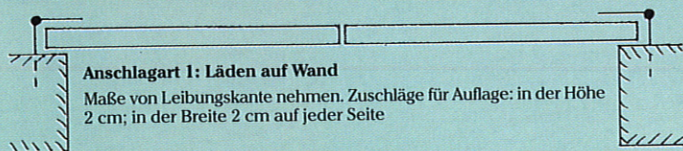

Wir empfehlen Überbreiten mit Winkelbändern zu montieren.


American Shutters Innen-Fensterläden



Die elyptenförmigen Lamellen sind stufenlos verstellbar. Der Lichteinfall lässt sich dadurch individuell regeln. Durch die leichte Bauart und die weichen, fließenden Formen bringen Sie ein südländisches Flair in Ihre Räume.




Maße:	
Rahmenstärke	25 mm
Rahmenbreite aufrecht	50 mm
Rahmenbreite quer	ca. 100 mm
Lamellen	10/45 mm

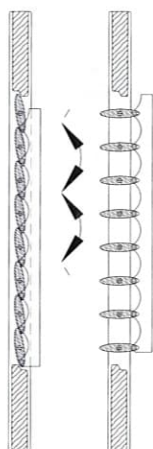

Modell Wasserkuppe

Bei guter Belüftung ist keine waagerechte Durchsicht möglich. Die elyptenförmigen Lamellen sind seitlich im Rahmen eingezapft und vermitteln dem Betrachter einen fließenden Übergang.

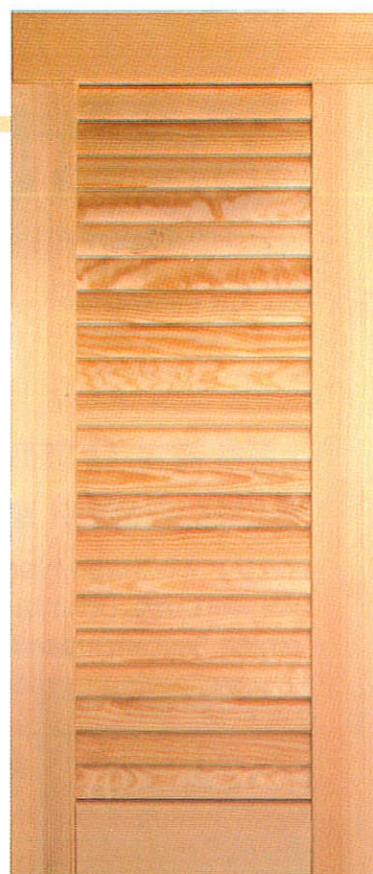

Maße:	
Rahmenstärke	30 mm
Rahmenbreite	
- aufrecht + oben	80 mm
- unten	80-100 mm
Lamellen	10/45 mm



Modell Heidelberg

Ein geschlossener Laden mit Lamellenoptik. Die Lamellen sind seitlich im Rahmen eingezapft und durch eine Feder verbunden. Dieses Modell wird überwiegend im Innenausbau als Lamellentür in Möbelfronten eingebaut.



Maße:	
Rahmenstärke	30 mm
Rahmenbreite	
- aufrecht	60 mm
- oben + unten	ca. 100 mm
Lamellen	10/35 mm

