


Gebrauchsinformationen und Hinweise für Rollläden

Dezember 2021

1.1 Bedienung mit Gurt


Führen Sie den Gurt senkrecht ohne seitlichen Versatz zum Gurtdurchlass nach unten oder oben.

Wichtig bei der Bedienung: Betätigen Sie die Rolllade im ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam bis zum Anschlag, damit die Rolllade sanft oben anschlägt bzw. unten aufsetzt. Den Gurt nicht ruckartig betätigen und während der Betätigung **nicht** loslassen.

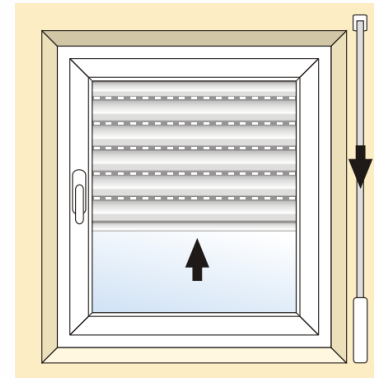


1.2 Bedienung mit Kurbel

Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung der Kurbel und kurbeln Sie gleichmäßig in die entsprechende Drehrichtung. Kurbel möglichst senkrecht halten und das Gelenk nicht zu stark ablenken, max. 30°. Im letzten Viertel die Kurbel langsam drehen, damit die Rolllade sanft oben anschlägt bzw. unten aufsetzt. Kurbeln Sie nicht weiter, wenn Ihre Rollläden ganz geöffnet bzw. geschlossen ist und drehen Sie nicht mit Gewalt weiter!

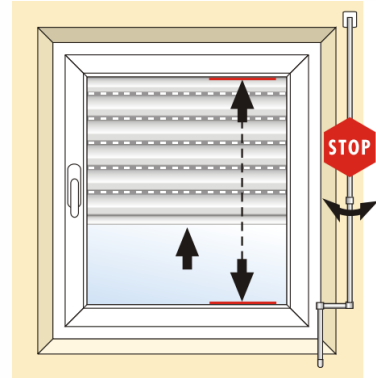

1.3 Bedienung mit Motor


Die Motoren entsprechend der Gebrauchsanweisung des Motorherstellers bzw. des Schalterherstellers bedienen. Bei Automatantrieb ist sicherzustellen, dass ein Zugang zum Hausinneren oder zu den Bedienelementen gewährleistet ist. Bei Störungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachbetrieb. Versuchen Sie niemals elektrische Teile selber zu reparieren – Lebensgefahr! Bedienelemente (z. B. Funkhandsender, Kipp- oder Drehschalter) sind kein Kinderspielzeug.

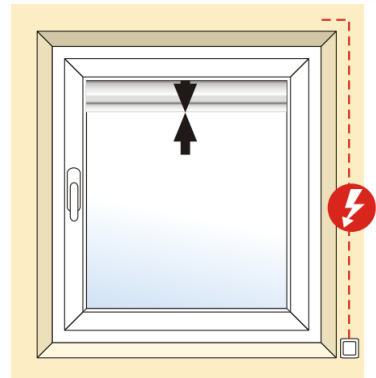

2 Reinigung und Pflege


Rollläden und Bedienelemente sollten regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden. Verschlossene oder beschädigte Teile sollten Sie umgehend durch Ihren Fachbetrieb austauschen lassen. Entfernen Sie Schmutz und Fremdstoffe aus den Führungsschienen. Bitte verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden, lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger. Verwenden Sie stattdessen viel sauberes Wasser und einen Schwamm. Für die Reinigung von Kunststoffpanzern empfehlen wir Kunststoffreiniger für Hart-PVC. Alupanzer sollten hingegen mit einem speziellem Alureiniger oder handelsüblichen Haushaltsreiniger gesäubert werden. Wichtig bei der Reinigung Ihrer Rollläden ist die Nachbehandlung mit einem Antistatikum.

Generell müssen Rollläden frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern (z. B. Stühle, Tische, Besen, Eimer etc.). Jede Behinderung kann zu einem Schaden führen, besonders bei elektrisch angetriebenen Rollläden.

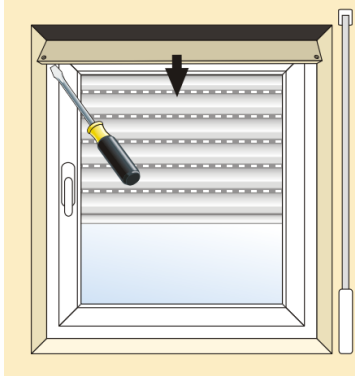


3.1 Revisionsöffnung

Achten Sie darauf, dass die Revisionsöffnung immer frei zugänglich bleibt. Der Kastendeckel sollte nicht verputzt oder tapeziert werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch Ihren Fachbetrieb ausführen!

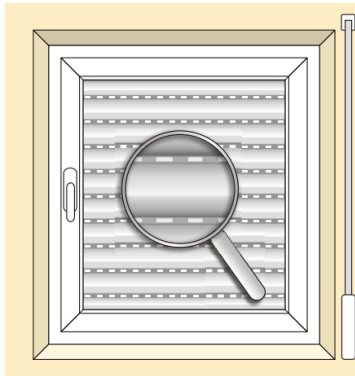


3.2 Bei Hitze

An sonnigen und heißen Tagen sollten Sie beachten, dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben! Sie sorgen für eine ausreichende Hinterlüftung Ihrer Rolllade und vermeiden einen Hitzestau, der dazu führen könnte, dass die Rolllade ausbaucht/ sich verformt.

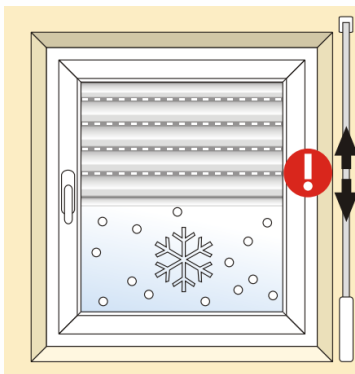

3.3 Bei Kälte

An kalten und frostigen Tagen könnte Ihre Rolllade anfrieren. Bitte wenden Sie in diesem Fall **keine Gewalt** an. Lassen Sie speziell motorbetriebene Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen und stoppen Sie sofort, falls die Rolllade angefroren ist. Wenn die Gefahr des Anfrierns besteht, schalten Sie die automatische Steuerung oder Zeitschaltuhr im Winter zusätzlich auf Handbedienung. Nach dem Abtauen ist der normale Betrieb wieder möglich.

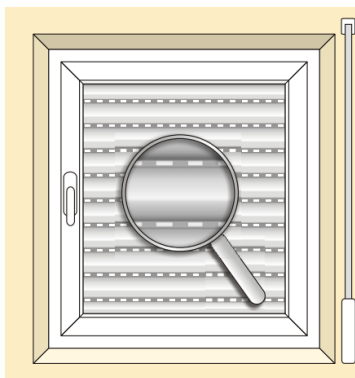

3.4 Bei Wind

Bei sehr starkem Wind oder Sturm muss die Rolllade ganz geschlossen oder ganz geöffnet sein. Bei geschlossener Rolllade sind die Fenster geschlossen zu halten, um Durchzug zu vermeiden und somit zu verhindern, dass die Rolllade aus den Schienen gedrückt wird. Eine Gewährleistung für die angegebene Windwiderstandsklasse ist nur bei geschlossenem Fenster gegeben.